ENTE INTERPROVINCIAL TÚNEL SUBFLUVIAL "RAÚL L. URANGA - CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"
AVDA. RAÚL L. URANGA 3208 - 3100 PARANÁ - ENTRE RÍOS
TELÉFONO: 0343 - 4200420
I.V.A. EXENTO - C.U.I.T.: 30-57190820-0
EMAIL: compras@tunelsubfluvial.gov.ar

CONCURSO DE PRECIOS **N° 10203**

Señores:

TE:

Dirección:
Localidad:

PARANÁ octubre 16 de 2026

Expediente.....: 23/10/26
Plazo presentación oferta:
Hora presentación oferta: 10.00

Item	Cantidad	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001	10,00	CU	Módulos SFP 1 GB, full, compatible con switch PoE 24 bocas con puerto SFP+10 Gb con conectores LC/UPC para fibra monomodo.		
002	10,00	CU	MEDIA CONVERTER Gigabit ethernet 10/100/100 BSE T RJ45 a 1000 base LX, fibra óp-tica monomodo 9/125 pm doble fibra (2 hilos) 1310 mm, conector LC/UPC dúplex al cance mayor a 10 km. Fuente de alimentación incluída.		
003	1,00	CU	SWITCH PO E 24 bocas-4SFP 10 Gb-rackeable (ver especificación técnica adjunta)		
004	1,00	CU	DECODIFICACOR DE VIDEO HD 16 hdmi de salida(ver especificación técnica adjunta). OBSERVACIONES: Equipamiento e insumos por fallas en el Sistema CCTV Tránsito. . OBSERVACIONES: COTIZAR EN PESOS CON IVA INCLUIDO DEBERA INDICAR: PLAZO DE ENTREGA, FORMA DE PAGO MARCA Y GARANTIA INDICAR ENVIO CONSULTAS TECNICAS AL 0343-4200405-INT 133 LEONARDO FARIAS.-		

Condiciones de Pago:

Plazo de Entrega:

Garantía:

MANTENIMIENTO OFERTA	SELLADO ADJUDICACIÓN
15 DIAS HABILES	5 por mil

Form. 036

MARÍA LORENA FERESIN
DIVISIÓN COMPRAS Y LICITACIONES
ENTE INTERPROVINCIAL TÚNEL SUBFLUVIAL

POR LA COMISIÓN


FIRMA DEL PROVEEDOR


ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **Modulo SFP 1 GB**, full, compatible con Switch PoE 24 bocas con puerto SFP + 10 Gb con conectores LC/UPC para fibra monomodo.
  Cantidad: 10
- **Media Converter** Gigabit ethernet 10/100/100 BSE-T RJ45 a 1000 base- LX, fibra óptica monomodo 9/125 pm doble fibra (2 hilos) 1310 mm, conector LC/UPC duplex, al cande mayor a 10 km. Fuente de alimentación incluida.
  Cantidad: 10

Especificaciones técnicas.
Switch PoE24 bocas – 4 SFP 10 Gb – Rackeable.


- Montaje en rack de 19 pulgadas con altura de 1U y gabinete metálico robusto.
- 24 puertos RJ45 a velocidades de 10/100/1000 Mbps con soporte Auto MDI/MDIX.
- 4 puertos SFP+ con velocidad nativa de 10 Gbps para fibra óptica o cables DAC.
- 1 puerto dedicado RJ45 o Micro-USB para administración directa por línea de comandos.
- 128 Gbps de ancho de banda total en la matriz de conmutación.
- Capacidad de almacenamiento para 16,000 (16K) registros de direcciones.
- Soporte para tramas extendidas de hasta 9 KB o 10 KB.
- Compatibilidad nativa con normativas internacionales IEEE 802.3af (PoE) e IEEE 802.3at (PoE+).
- Capacidad de entrega de hasta 30 Vatios (W) máximo de manera individual.
- Rango estándar unificado de 370W a 384W para la alimentación de todos los dispositivos conectados.
- Equipo completamente gestionable (Managed) operando en Capa 2+ y Capa 3 Lite.
- Soporte para segmentación por VLANs (802.1Q), enrutamiento estático (Static Routing) y agregación de enlaces (LACP).
- Protección mediante listas de control de acceso (ACL), DHCP Snooping, seguridad de puerto y autenticación 802.1X.
- Gestión de tráfico con 8 colas de prioridad, algoritmos SP/WRR y limitación de ancho de banda.
- Sistema activo mediante ventiladores internos con control inteligente de velocidad por temperatura.
- Fuente interna integrada con rango universal de 100-240V CA a 50/60 Hz.

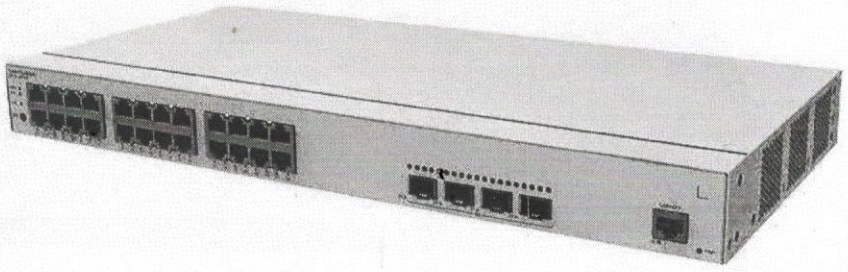


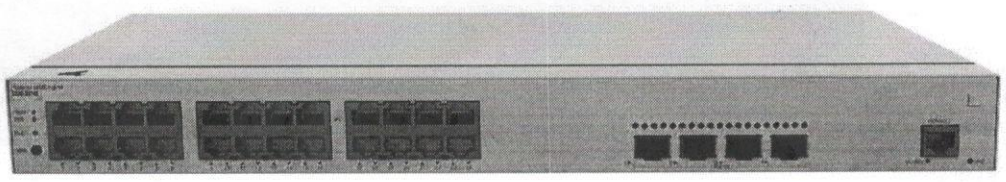


Decodificador de Video HD – Especificaciones principales

- Plataforma integrada UHD para cámaras de red HD.
- Salidas de video: HDMI 1.4 y BNC.
- Formatos soportados: H.265, H.264, MJPEG, Smart264, Smart265.
- Resolución máxima de decodificación: hasta 32 MP.
- Salida de video: hasta 4K (3840 × 2160 a 30 Hz).
- Interfaz Ethernet: 2 × RJ-45 Gigabit + 2 puertos ópticos 100/1000 BASE-X.
- Alarmas: 8 entradas y 8 salidas.
- Interfaz serie: RS-232 y RS-485.
- USB: 2 × USB 2.0.
- Audio: 2 entradas HDMI integradas.
- Capacidad de codificación: 1 canal 4K @30 Hz o 2 canales 1080p @60 Hz.
- Salidas de video mínimas: 16 HDMI + 4 BNC CVBS.
- Alimentación: 220 V CA.

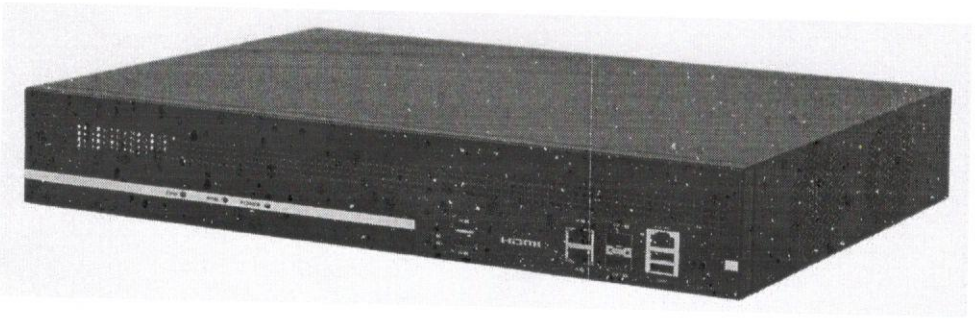

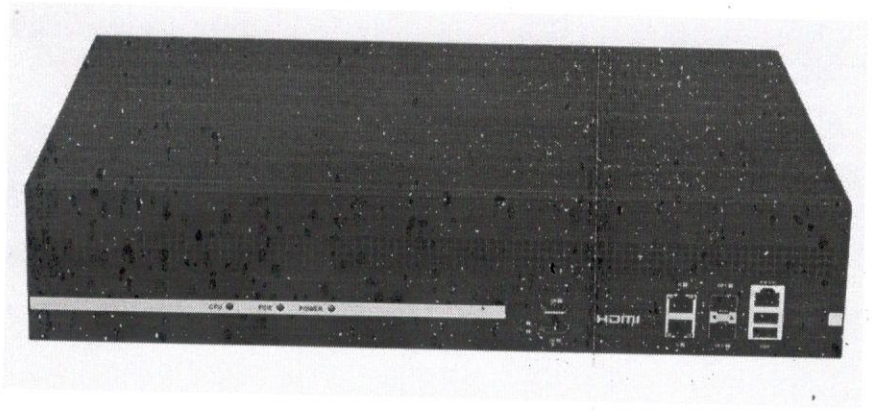

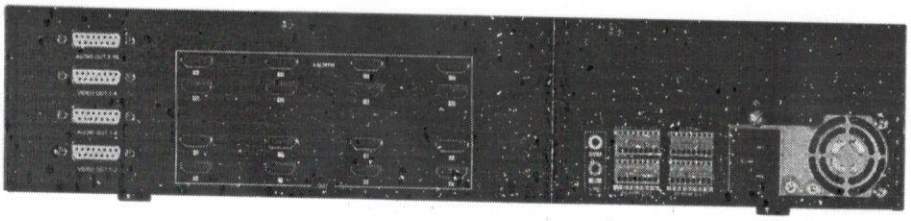

Leonardo Fariña
Sub. Dir. Técnico.